


Drehkreuz, manuell 21 Sperrarme aus Edelstahl

Manuelles Drehkreuz mit
0,7 m Durchgangsbreite



Im öffentlichen Raum sorgen unsere mit Patentfreilauf ausgestatteten Drehkreuze für den kontrollierten Zu- bzw. Ausgang einzelner Personen. Für unsere Serie DK stehen drei unterschiedliche Bodenbefestigungen zur Verfügung, die jeweils in einem Bereich von 300 mm höhenjustiert werden können. Gemeinsam mit den bereits werkseitig vormontierten Hauptelementen ermöglichen sie einen reibungslosen Aufbau und eine exakte Ausrichtung.

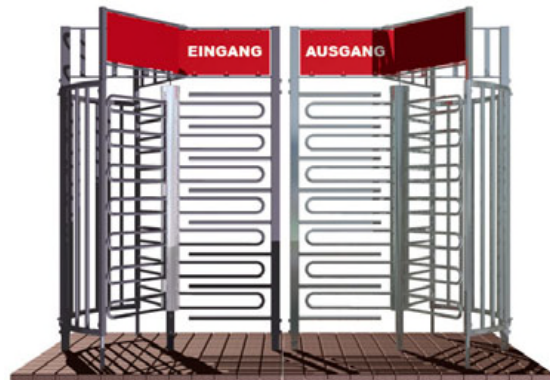

Besteht aus sechs Hauptelementen:

- Drehkreuzsäule
- Sperrarmen
- Sperrkamm
- Drittelkreis-Sperrgitter
- Übersteigschutz als 500mm Sperrkamm oder als Querverstrebung
- Bodenbefestigungen

Hauptelemente sind weitgehend vormontiert was einen schnellen Aufbau und eine präzise Ausrichtung garantiert.

Bis zu 300 mm Höhenverstellbarkeit lässt auch nachträglichen Überpflasterungen reichlich bemessenen Spielraum. Schliessmöglichkeit mittels optionalen Riegelsperrarm mit Profilzylinderschloss.

- alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Sperrarme aus Edelstahl
- wartungsfreie, kugelgelagerte Drehkreuzsäule
- Patentierter Freilauf, links/rechts sperrend als auch ohne Richtungssperre
- abgerundete Drittelkreisholme minimieren Verletzungsrisiko
- Beschriftungstafeln optional
- Riegelsperrarm mit Profilzylinderschloss optional